

Vertikální akumulátory VAK



Akumulátor VAK 250 x 3,2



Akumulátor VAK 320 x 4

Vertikální akumulátory VAK pro kontinuální provoz linky využívají novou koncepci řešení, která minimalizuje energetické nároky na akumulaci pásky až o 70 %. Další naprosto zásadní výhodou je snadné řízení chodu rotoru při provozu momentovou regulací pohonu a minimální prostorová zástavba.

Typ	Max. rychlost linky (m/min.)	Max. rychlost navíjení (m/min.)	Kapacita zásobníku (kg)	Příkon (kW)
VAK 160 x 2,6	120	300	2500	25
VAK 250 x 3,2	140	400	3000	30
VAK 320 x 4	120	300	4000	46
VAK 580 x 4,5	100	250	6000	60




Akumulátor VAK 580 x 4,5



Akumulátor VAK 160 x 2,6

Akumulátory dvoububnové VAB

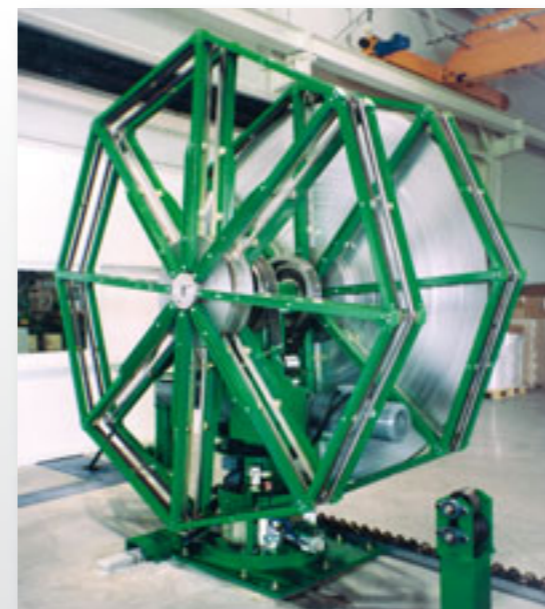

Akumulátor VAB 160 x 2,4



Akumulátor VAB 250 x 3,0

Typ	Max. rychlost linky (m/min.)	Max. šířka pásu (mm)	Max. tloušťka pásu (mm)	Max. rychlost navíjení (m/min.)	Kapacita zásobníku (kg)	Příkon (kW)
VAB 160 x 2,4	120	160	2,4	280	8 000	2 x 11
VAB 250 x 3,2	140	250	3,2	320	10 000	2 x 18,5