


# POZINKOVANÝ PODPŮRNÝ ŽLAB PRO PPR POTRUBÍ Ø 20-75 mm


Žlaby jsou vyráběny z prvotřídní pozinkované pásky DX51D metodou válcování se svitku, čímž je zajištěna vysoká přesnost tvaru profilu v celé délce profilu a jeho délkové tolerance. Tento produktivní proces výroby zaručuje operativnost dodávek dle potřeb zákazníka a zároveň příznivou cenu pro velkoobchodatele. Na vyžádání je možné vyrobít i jakékoliv délky dle požadavku zákazníka. Každý kus je opatřen na několika místech z vnitřní strany označením typu tzn. KZ-20 až KZ-75.



Označení	Název	Obr.	Délka 1 ks (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost 1 ks (kg)	Balení po (ks)
KZ-20	klip žlab pozinkovaný pro Trubku Ø 20 mm		2000	0,5	0,32	25
KZ-25	klip žlab pozinkovaný pro Trubku Ø 25 mm		2000	0,5	0,40	25
KZ-32	klip žlab pozinkovaný pro Trubku Ø 32 mm		2000	0,5	0,48	25
KZ-40	klip žlab pozinkovaný pro Trubku Ø 40 mm		2000	0,5	0,57	20
KZ-50	klip žlab pozinkovaný pro Trubku Ø 50 mm		2000	0,5	0,70	20
KZ-63	klip žlab pozinkovaný pro Trubku Ø 63 mm		2000	0,5	0,82	15
KZ-75	klip žlab pozinkovaný pro Trubku Ø 75 mm		2000	0,5	0,95	15

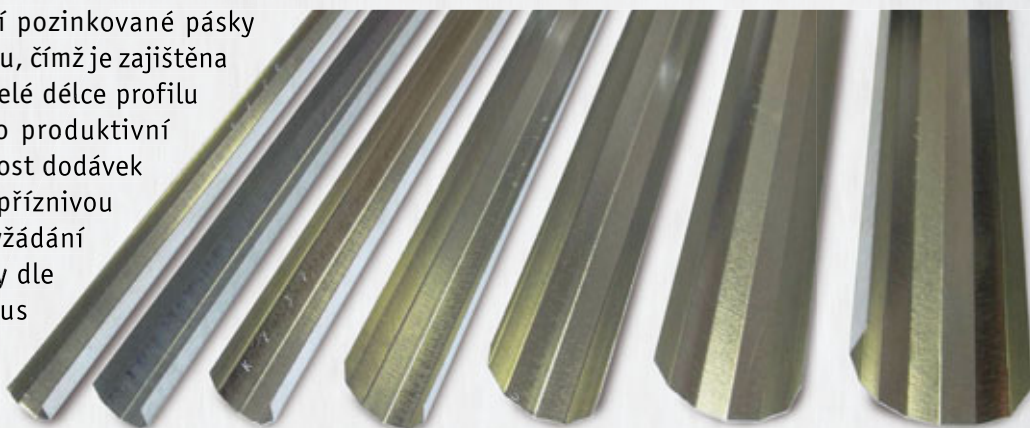

Vstupní materiál

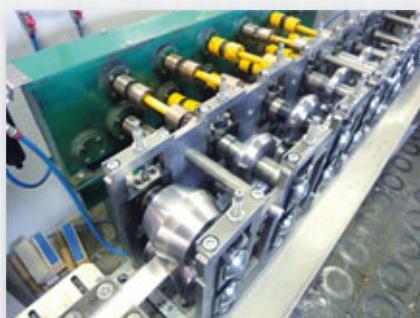

Výroba válcováním



Hotová produkce