




PRODUKTY Z NEREZOVÝCH TRUBEK A PROFILŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

- ▶ Výroba a dodávka **konečných produktů** z nerezových podélně svařovaných trubek a profilů
- ▶ Vhodné zejména **pro automobilový průmysl**
- ▶ Výroba na vlastních výrobních linkách
- ▶ Konečný produkt přímo dle zadání bez mezi kooperací
- ▶ Dodávka přímo od výrobce bez provizí obchodníkům
- ▶ Další operace dle požadavku zákazníka

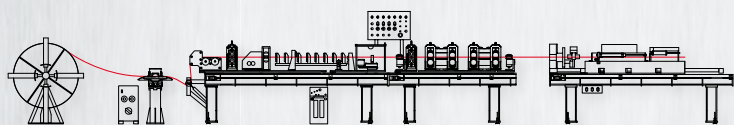

Firma Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje je dlouholetým výrobcem výrobních linek na podélné svařované trubky a profily. V současnosti nabízíme výrobu konečných produktů z nerezových trubek a profilů na vlastní výrobní lince. Jednou z hlavních výhod je aplikace nejnovějšího typu svařovacího agregátu.

Do linky byl instalován v současné době ve světě nejprogressivnější svařovací agregát – vláknový laser. Tato svařovací technologie zajišťuje vysokou tvárnost hotového produktu, který nemá tepelně ovlivěnou zónu svaru a jeho tvárnost je prakticky totožná se základním materiálem.

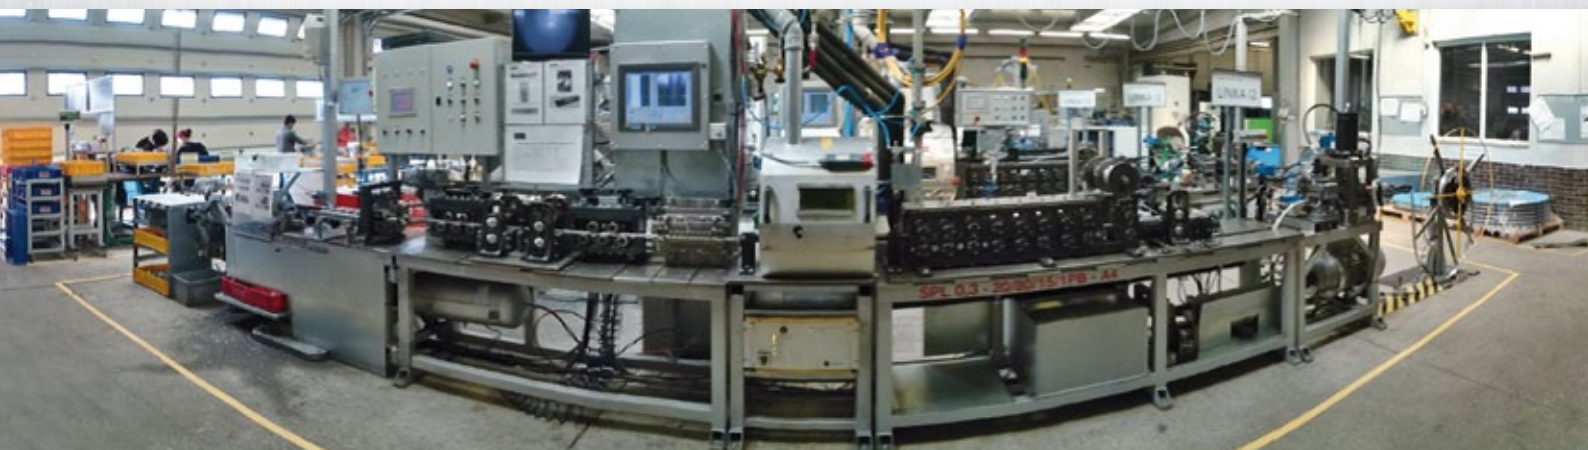

Charakteristika vstupního materiálu:

Materiál podle norem EN/AISI: 1.4301/304; 1.4306/304L; 1.4436/316


Šířka pásky	20 ÷ 120	mm
Tloušťka pásky	0,15 ÷ 0,8	mm
Mez pevnosti R _m max.	670	MPa
Mez kluzu R _{p02} max.	320	MPa
Tažnost A ₈₀ min.	50	%

Orientační výrobní sortiment linek:

Produkce profilů a trubek podle norem DIN 17 457, DIN 11 850.

Průměr trubky (mm)	Profil čtverec (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Profil obdélník (mm)	Tloušťka stěny (mm)
6 ÷ 11		0,1 ÷ 0,4		
12,8	10 x 10	0,15 ÷ 0,8	15 x 5	0,15 ÷ 0,8
16	12 x 12	0,2 ÷ 0,8	15 x 10	0,2 ÷ 0,8
19	15 x 15		20 x 10	
25	20 x 20	0,2 ÷ 0,8	20 x 15	0,2 ÷ 0,8
26	20 x 20		25 x 15	
32	25 x 25	0,2 ÷ 0,8	30 x 20	0,2 ÷ 0,8
38	30 x 30	0,2 ÷ 0,8	40 x 20	0,2 ÷ 0,8

Příklady speciálních profilů:

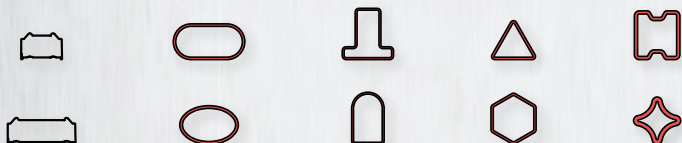

Stáhněte si náš **Katalog produktů** z www.attl.cz

